

Typ	HV-100 Merlin
Výrobce	TechProAviation s.r.o
Sériové číslo	012
Matrikulace	OK – UUR 18

	Povolená :	Naměřená hodnota :	
výškovka	nahoru	$25^{\circ} \pm 2^{\circ}$	25 V1
	dolů	$15^{\circ} \pm 2^{\circ}$	15 V2
výškovka TRIM	nahoru	$22^{\circ} \pm 2^{\circ}$	23° spodní potah (21 mm) T1
	dolu	$30^{\circ} \pm 2^{\circ}$	30° horní potah (32 mm) T2
směrovka	levá výchylka	$25^{\circ} \pm 2^{\circ}$	23 S1
	pravá výchylka	$25^{\circ} \pm 2^{\circ}$	23 S2
křídélka	neutral	0°	0
	aileron up	$20^{\circ} \pm 2^{\circ}$	18° KL1 21° KP1
	aileron down	$18^{\circ} \pm 2^{\circ}$	19° KL2 17° KP2
			levé křídélko pravé křídélko
klapky	neutral	0°	0 BL1 0 BP1
	VZLET	$20^{\circ} \pm 2^{\circ}$	20 BL2 20 BP2
	PŘISTÁNÍ	$40^{\circ} \pm 2^{\circ}$	40 BL3 40 BP3
			levá klapka pravá klapka

Vypnutí lana směrového kormidla :

lano :	povolená síla :	Naměřená síla :
směrovka	100 + 30 N	

Datum : . 2015

Technik :


V1





V2




T1

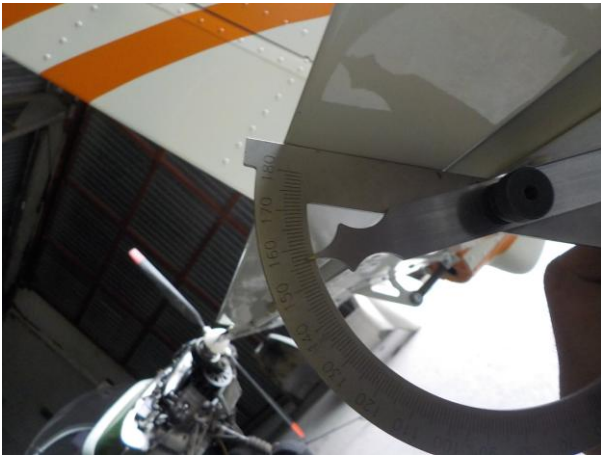


T2

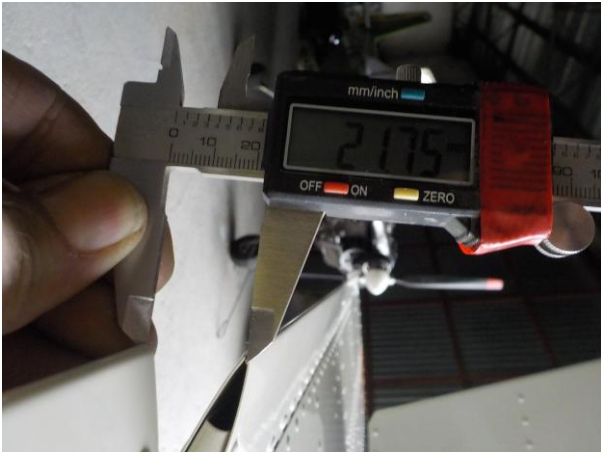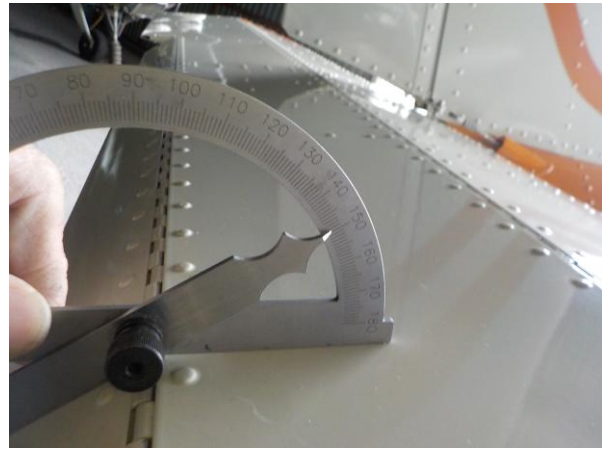

S1

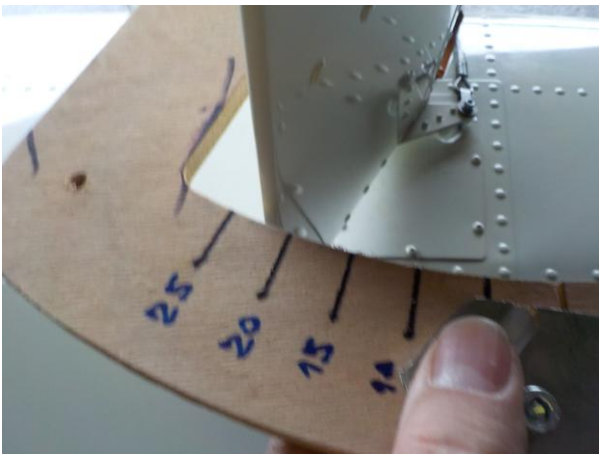


S2

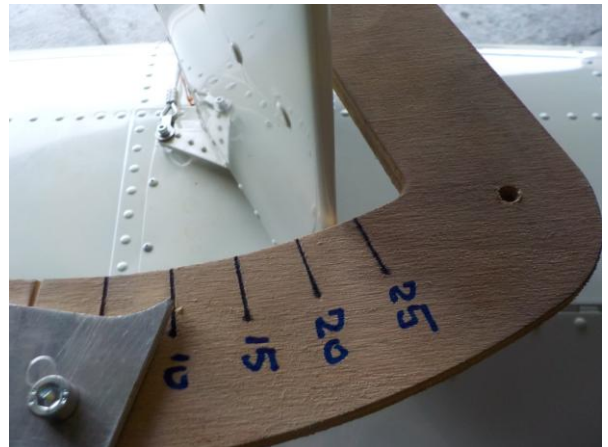


KL1




KP1

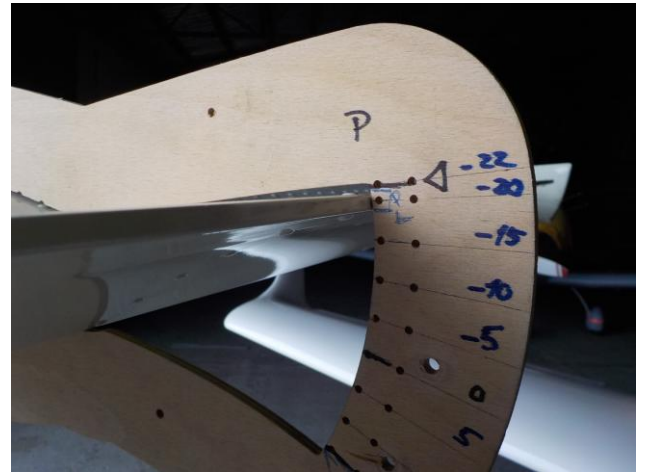


KL2

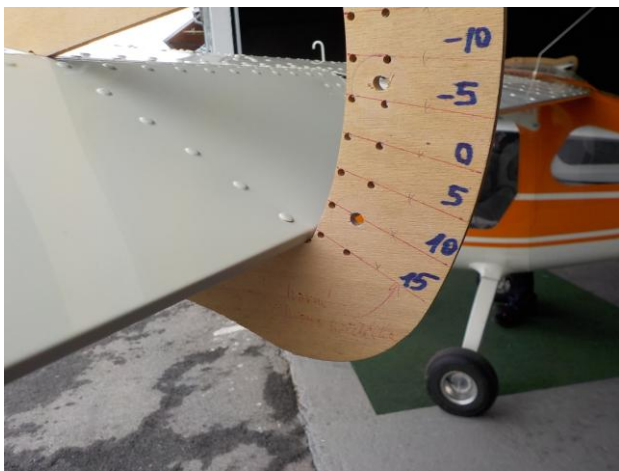


KP2

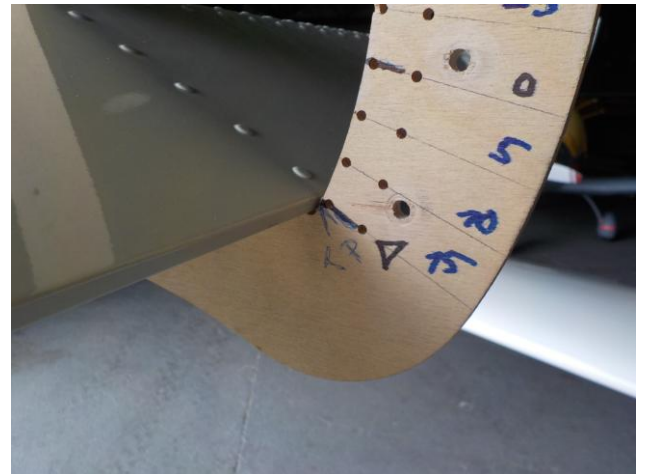


BL1

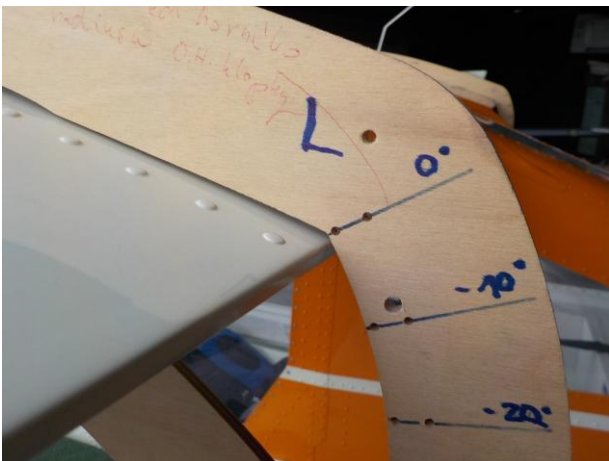


BP1

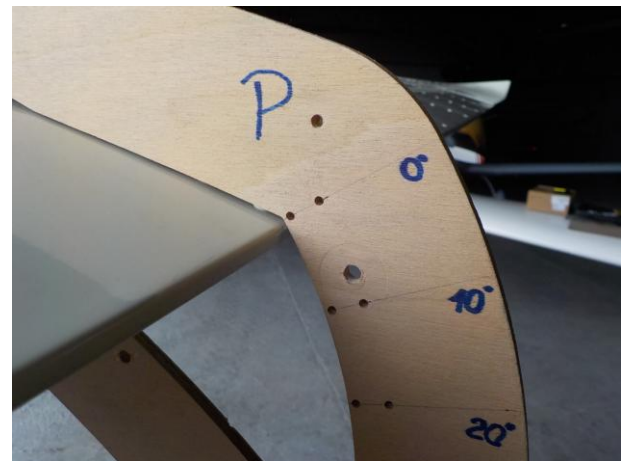


BL2

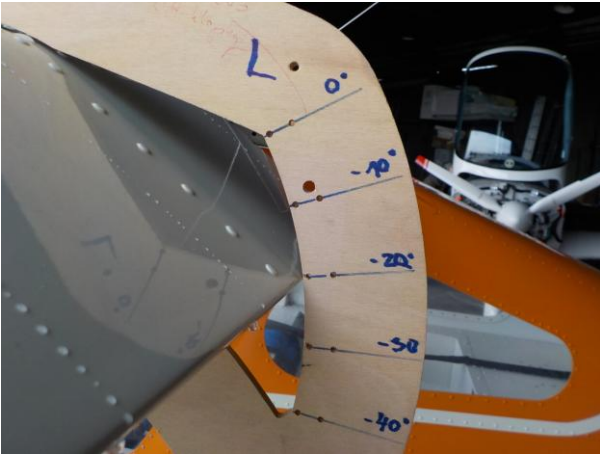

BP2

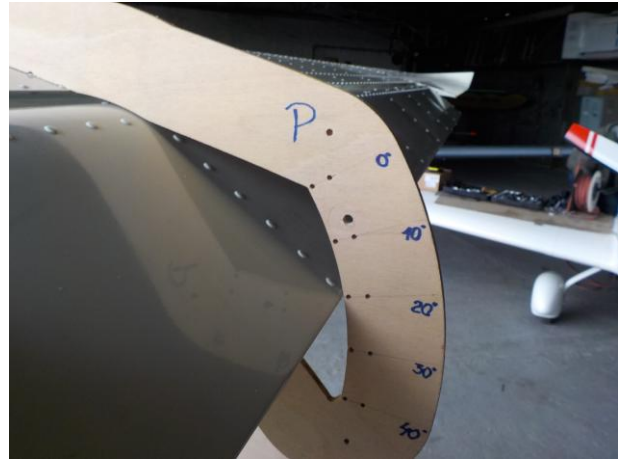

BL3

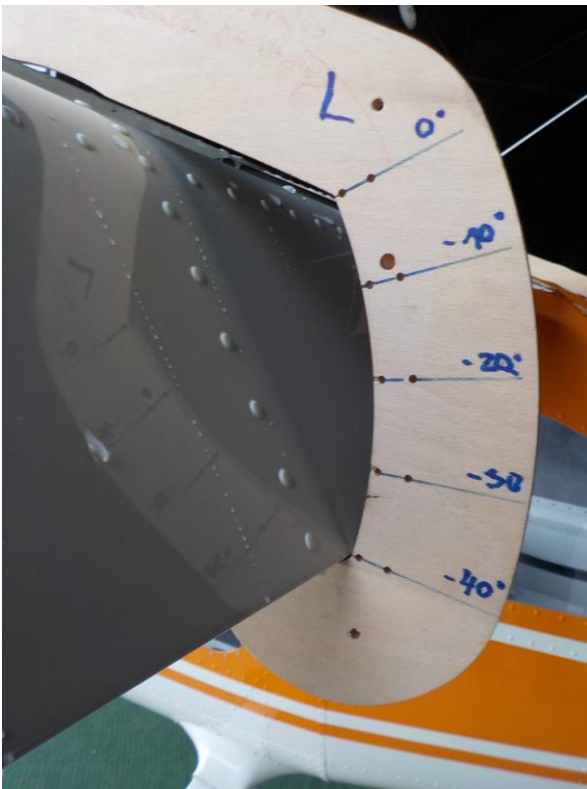

BP3

